

**SVANCER****МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ  
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

## МОТОРНОЕ МАСЛО SVANCER EXTREME 10W-40 SL/CF

Всесезонное полусинтетическое моторное масло, производимое на основе высокоочищенных минеральных и синтетических базовых масел с применением сбалансированного пакета присадок последнего поколения и обеспечивающее надежную эксплуатацию двигателя в широком диапазоне нагрузок и температур.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло SVANCER Extreme 10W-40 SL/CF - подходит для применения в легковых автомобилях, внедорожниках, микроавтобусах и малотоннажных грузовиках с современными бензиновыми и дизельными двигателями (без сажевых фильтров), в том числе оборудованных турбонаддувом, где рекомендовано применение масел с уровнем свойств API SL/CF, ACEA A3/B4-08 и ниже.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая стабильность к окислению и увеличенный ресурс благодаря сбалансированному составу.
- Отличные низкотемпературные свойства, облегчающие запуск двигателя при температурах до минус 30°C.
- Сохранение стабильной масляной пленки и антифрикционных характеристик, обеспечивающих надежную защиту при долгих нагрузках.
- Усиленная защита от износа, загрязнений и запас нейтрализующих свойств.

| Типичные физико-химические характеристики*            |                 |          |
|-------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| Наименование показателя                               | Метод испытания | Значения |
| Кинематическая вязкость при 100°C, мм <sup>2</sup> /с | ASTM D 445      | 14,1     |
| Индекс вязкости                                       | ASTM D 2270     | 146      |
| Динамическая вязкость CCS при минус 25°C, мПа·с       | ASTM D5293      | 6170     |
| Температура вспышки в тигле, °C                       | ASTM D92        | 234      |
| Температура застывания, °C                            | ASTM D97        | -35      |
| Испаряемость по NOACK, %                              | ASTM D5800      | 11,5     |
| Щелочное число, мг КОН/г                              | ASTM D2896      | 9,2      |
| Зольность сульфатная, %                               | ASTM D874       | 1,4      |
| Плотность при 20°C, кг/м <sup>3</sup>                 | ГОСТ 3900       | 868      |

\*Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией.

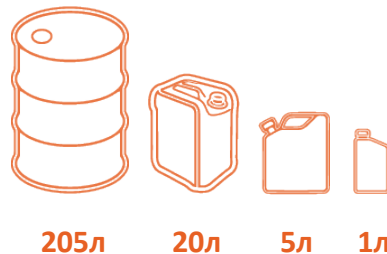
### ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 10W-40  
API SL/CF  
ACEA A3/B3, A3/B4-08  
MB 226.5, MB 229.1, MB 229.3, PSA B71 2294, PSA B71 2296, PSA B71 2300, BMW Longlife-01, VW 501.01, VW 505.00, GM-LL-A/B-025, Fiat 9.55535-G2/D2

### ГАРАНТИИ И СРОК ГОДНОСТИ

Компания SVANCER гарантирует соответствие требованиям стандарта качества, определенным для данного товара в течение 5 лет с даты изготовления при соблюдении потребителем условий хранения в соответствии с ГОСТ 1510-84: Масло должно храниться в отдельной емкости или канистре пробкой вверх, которая плотно и герметично запечатана.

### ФАСОВКА

**205л****20л****5л****1л**

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.

[www.svancer.ru](http://www.svancer.ru)

Тел: +7 (495) 137-55-21

[zakaz@svancer.ru](mailto:zakaz@svancer.ru)

г. Москва, ул. Барышиха, 57Б