

**SVANCER****МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО SVANCER AXIS CVT

Полностью синтетическая жидкость для бесступенчатых коробок передач (CVT) с длительным сроком службы и расширенным потенциалом эксплуатационных характеристик. Производится на основе синтетического базового масла и современного комплекса присадок, который включает в себя эффективный модификатор трения, который обеспечивает усиленную защиту от износа и плавное движение автомобиля.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначено для применения в различных вариаторах толкающего типа с металлическими ремнями большинства азиатских и американских легковых автомобиле для эффективной защиты поверхностей шкивов и клиноременной передачи. Не подходит для использования в ступенчатых АКПП и гидроусилителях рулевого управления.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эффективная смазывающая способность и защита от износа при высоких и низких температурах.
- Великолепные антивибрационные характеристики и снижение уровня шума.
- Отличная устойчивость к термическому, окислительному и механическому разрушению.
- Нейтральное поведение по отношению к цветным металлам.

Типичные физико-химические характеристики*

Наименование показателя	Метод испытания	Значения
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	7,2
Индекс вязкости	ASTM D 2270	188
Вязкость динамическая по Брукфильду, мПа·с	ASTM D2983	11020
Температура вспышки в тигле, °C	ASTM D 92	196
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-50
Испытание на коррозию меди	ASTM D 130	1b
Плотность при 20°C, кг/м ³	ГОСТ 3900	835

*Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией.

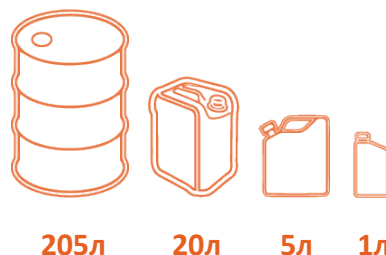
ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Nissan NS-1/2/3, N-CVT, Toyota TC, Hyundai/Kia SP-III CVT model, CVT-1, Honda HMMF/HCF2/Z-1, Lexus TC/FE, Mitsubishi CVTF-J1/J4/J4+/SP-III, Volvo CVT 4959, VW/Audi G 052 516/ 052 180, Subaru NS-2/iCVT/ ECVT/ CVT II/ CV-30, Suzuki CVTF TC/3320/4401/NS-2/ CVT Green 1&2, Chery CVT, BMW&Mini EZL 799/ 83 22 0 136 376/83 22 0 429 154, Mazda JWS 3320T, Daihatsu AMMIX CVT DFE/DC/DFC/TC, Renault CVT, Ford Mercon C, Dodge/Jeep/Chrysler/Mopar NS-2, CVT+4, Idemitsu CVTF-EX1, GM/Saturn DEX-CVT

ГАРАНТИИ И СРОК ГОДНОСТИ

Компания SVANCER гарантирует соответствие требованиям стандарта качества, определенным для данного товара в течение 5 лет с даты изготовления при соблюдении потребителем условий хранения в соответствии с ГОСТ 1510-84: Масло должно храниться в отдельной емкости или канистре пробкой вверх, которая плотно и герметично запечатана.

ФАСОВКА

**205л****20л****5л****1л**

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.

www.svancer.ru

Тел: +7 (495) 137-55-21

zakaz@svancer.ru

г. Москва, ул. Барышиха, 57Б