

**SVANCER****МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО SVANCER AXIS NS-3 CVT

Масло разработано для автомобилей с вариатором ременного типа. Предотвращает соскальзывание ремня вариатора, обладая при этом оптимальными фрикционными характеристиками; обеспечивает комфортное ускорение и надежную передачу крутящего момента. Сохраняет высокую окислительную стабильность даже в вариаторах, работающих при постоянно высоких температурах, а за счёт высокого сопротивления сдвигу поддерживает свою эффективность в течение длительного времени для надёжной защиты автомобилей с вариатором.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Трансмиссионное масло SVANCER AXIS NS-3 CVT предназначено для использования в вариаторах третьего поколения: REOF10D (JF016E) и REOF10E (JF017E). Совместима с трансмиссионной жидкостью NISSAN CVTF NS-3 и может применяться в автомобилях, для которых рекомендовано использование трансмиссионной жидкости CVTF NS-3.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает превосходную устойчивость к трению, окислению и высокой температуре.
- Превосходные противоизносные качества и толщина масляной пленки.
- Отлично сохраняет жидкое состояние при низких температурах, что снижает износ деталей после запуска.
- Полностью синтетическая основа и тщательно отобранные добавки обеспечивают более длительную эксплуатацию.
- Превосходное сохранение вязкости при последовательном переключении передач.
- Совместимость с различными типами сальников.

Типичные физико-химические характеристики*

Наименование показателя	Метод испытания	Значения
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	7,2
Индекс вязкости	ASTM D 2270	188
Вязкость динамическая по Брукфильду, мПа·с	ASTM D2983	11020
Температура вспышки в тигле, °C	ASTM D 92	196
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-50
Испытание на коррозию меди	ASTM D 130	1b
Плотность при 20°C, кг/м ³	ГОСТ 3900	835

*Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией.


ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Toyota FE, Nissan NS-3, Honda HCF-2, Mitsubishi Dia Queen CVTF-J4, Daihatsu Ammix CVTF-DFE, Suzuki CVTF Green 2

ГАРАНТИИ И СРОК ГОДНОСТИ

Компания SVANCER гарантирует соответствие требованиям стандарта качества, определенным для данного товара в течение 5 лет с даты изготовления при соблюдении потребителем условий хранения в соответствии с ГОСТ 1510-84: Масло должно храниться в отдельной емкости или канистре пробкой вверх, которая плотно и герметично запечатана.

ФАСОВКА

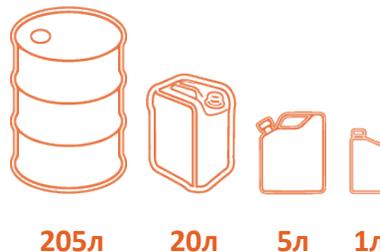

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.

www.svancer.ru

Тел: +7 (495) 137-55-21

zakaz@svancer.ru

г. Москва, ул. Барышиха, 57Б